


RBH-URC2008





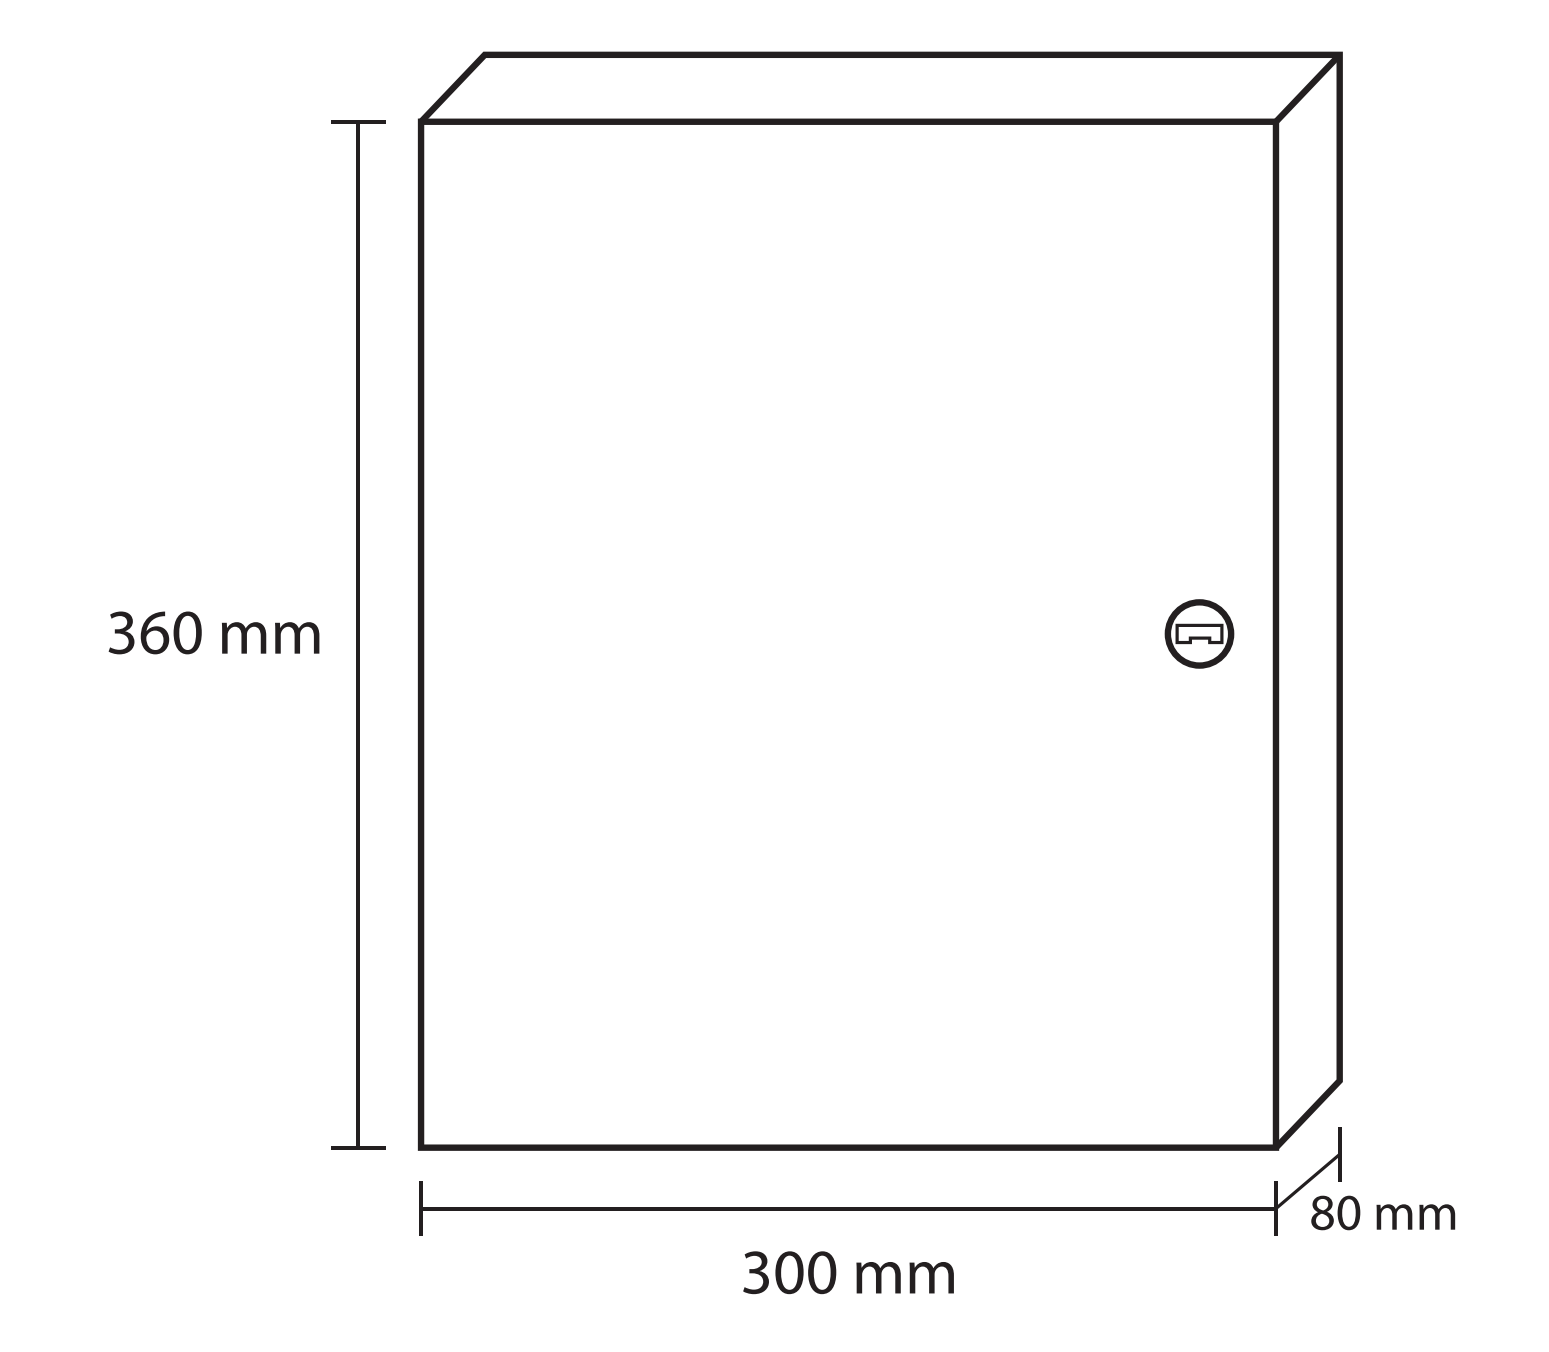

CARACTERISTICAS

- Controlador para elevador
- 8 a 32 pisos
- Salidas programadas: 2 (2A@30 VDC) y 2 TTL (100mA@12 VDC)
- Se conectan 16 paneles por red

ACCESORIOS

Manual de Usuario





ESPECIFICACIONES

Artículo	RBH-URC2008
Paneles por Red	16
PC Local y Comunicación Remota	RS485 Supervisada vía TCP/IP Ethernet, USB y Puertos Seriales
Comunicación Entre Controladores Velocidad Distancia Tipo de Cable	RS485 Supervisada 9.6～56 Kbps 1,200 mts 18 AWG, 2 conductores, trenzado, blindado
Tarjetas por Panel	3,000
Niveles de Acceso por Panel	3,000
Codigos de Sitio por Panel	10
Regulador de Transacciones Off line	3,000 FIFO, comando, y alarma de prioridad
Access Points (lectoras / teclados) Distancia Máxima Tipo de Cable	2 con LED y beeper 150 mts 20～22 AWG, 6 u 8 conductores, blindado
Formatos de Tarjeta Simultaneos	5, lectoras compatibles Wiegand
Entradas Supervisadas Programables Supervisión de Entrada Distancia Máxima Tipo de Cable	4 4 estados de monitoreo 300 mts 20～22 AWG, 2 conductores
Salidas Programables Modo de Salida	2 SPDT 2A @ 30 VDC, contacto seco 2 unidades electrónicas, 12 VDC, 100 mA Programable a prueba de fallos
Alimentación	16.5 VAC, transformador 40VA *(no incluida)*
Bateria Recomendada de Respaldo	12V *(no incluida)*
Modulos ELEV8 por URC-2000E	4
Interconexión ELEV8	4 conductores, 18 AWG blindado
Tajetas ELEV8 por Gabinete	2 (1 si es instalada con URC2000E)
Salidas del ELEV8 Entrada de alarma de incendio del ELEV8	8 SPDT 2A @ 30 VDC LED's de estado por cada salida 12 VDC